
ขั้นตอนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีให้ทำ SKIN PATCHING หรือ Levilling ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
4. ทำผิวทางและผิวไหล่ทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร

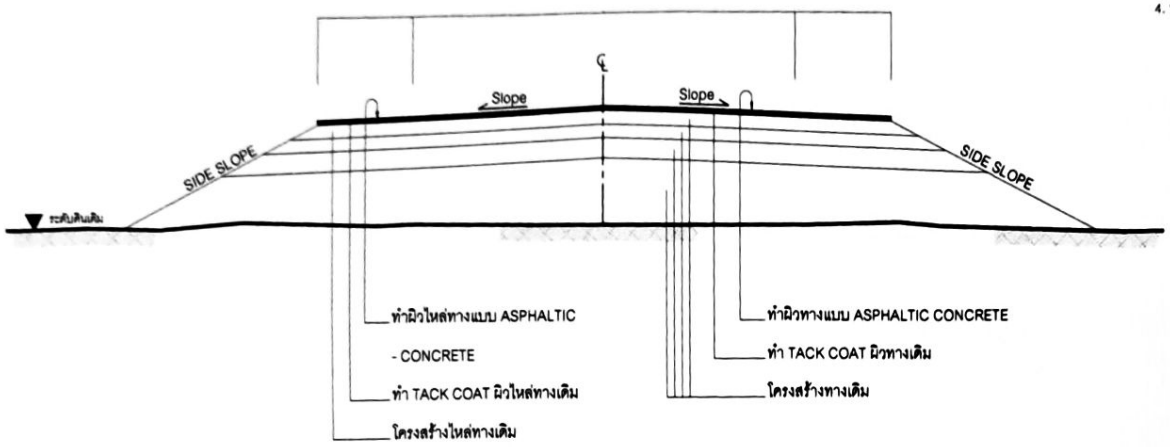

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทาง โดยการดำเนินการบริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน และคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 1 ,2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
5. ความหนาของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
6. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

ข้อกำหนดในการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางและผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE " มทช.230-2545
2	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแทคโค้ท (TACK COAT) " มทช.227-2545
3	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างถึง " มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร "

แบบงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

กองช่าง เทศบาลตำบลรามใหญ่ ต.รามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	สถานที่ ภายในเทศบาลตำบลรามใหญ่ ต.รามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	สำรวจ (นายอิสระพงษ์ ทองทุ่) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	สำรวจ (นายวิทยา พันธโสภา) นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ (นางสาวณัฏฐรา สุนทร) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	วิศวกร (นายธนวรรธน์ ปรหุมราศิ) วิศวกรโยธา กย.71354	ตรวจแบบ (นายธนวรรธน์ ปรหุมราศิ) หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นายสังข สาสิ) ปลัดเทศบาลตำบลรามใหญ่	อนุมัติ (นายปัญญา วงศ์เจริญ) นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลรามใหญ่	แบบแสดง แบบงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	ร้อยละ	แบบแผ่นที่
โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต										หมายเหตุ	รวม